


エコアップ緑化工法選定フローチャート

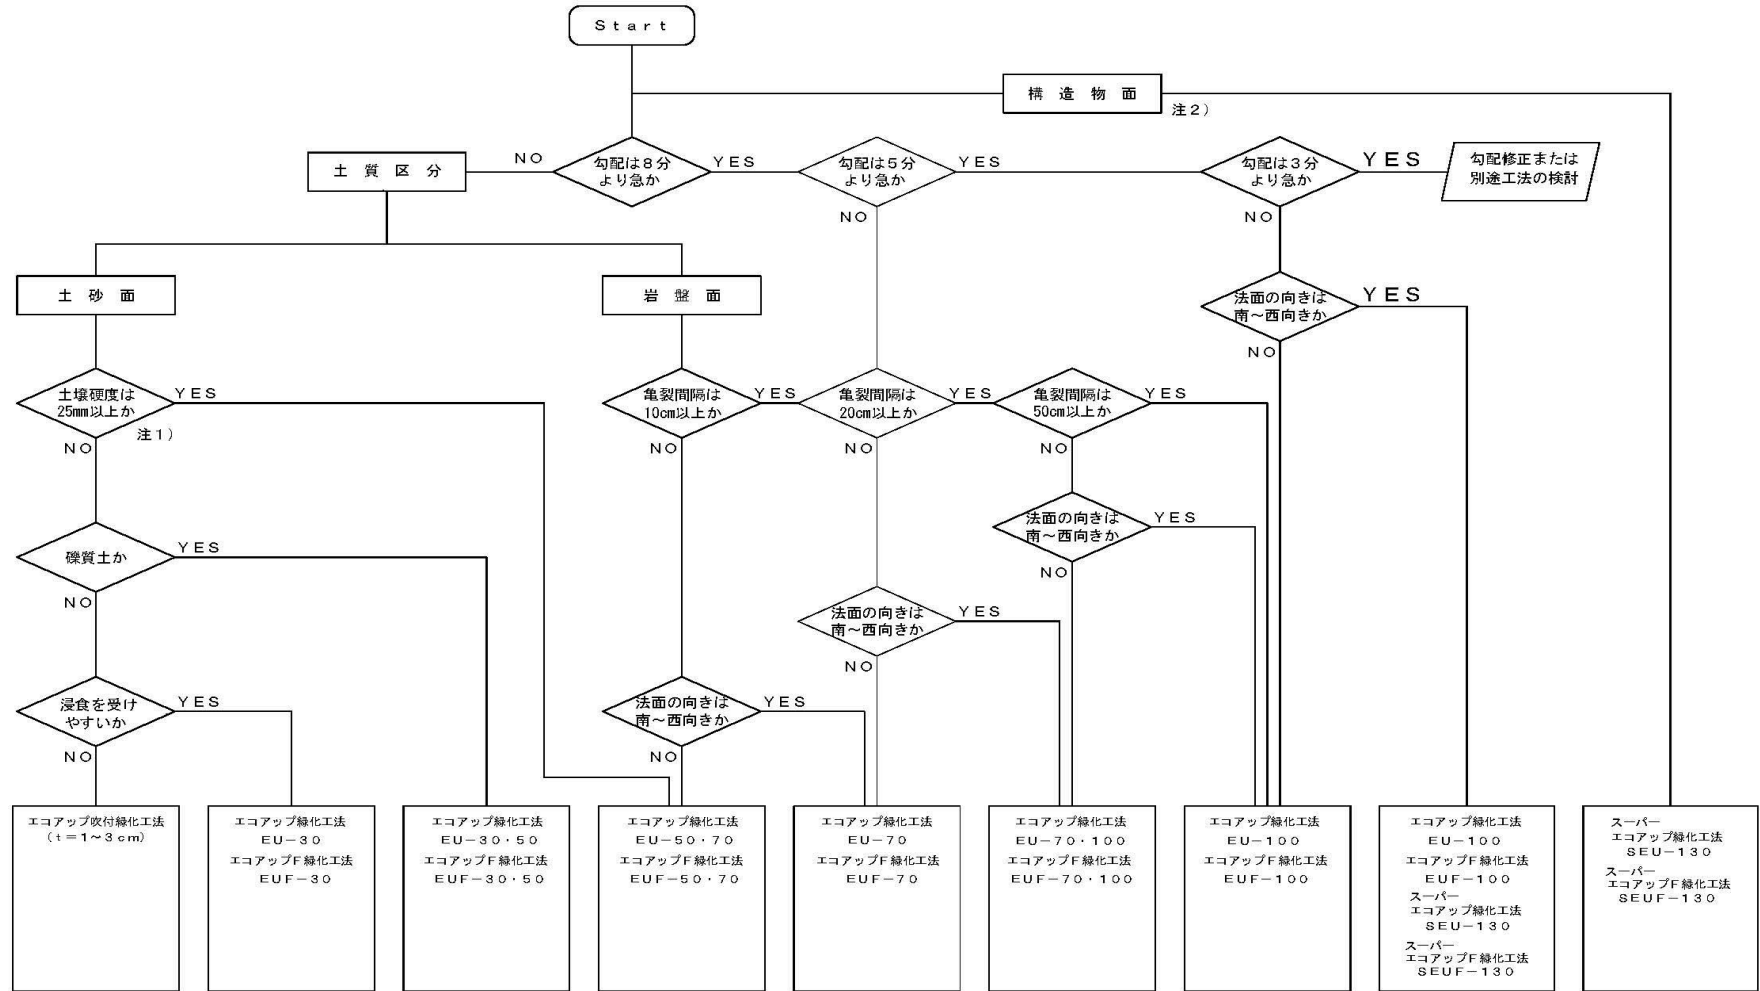

注1) 土壌硬度は粘性土で23mm以上、砂質土で27mm以上。
 注2) 法面勾配が1:0.3より緩やかなモルタル吹付面、又はコンクリート構造物面に適用する。