


客土注入マット工法選定フローチャート (シカ対策工)

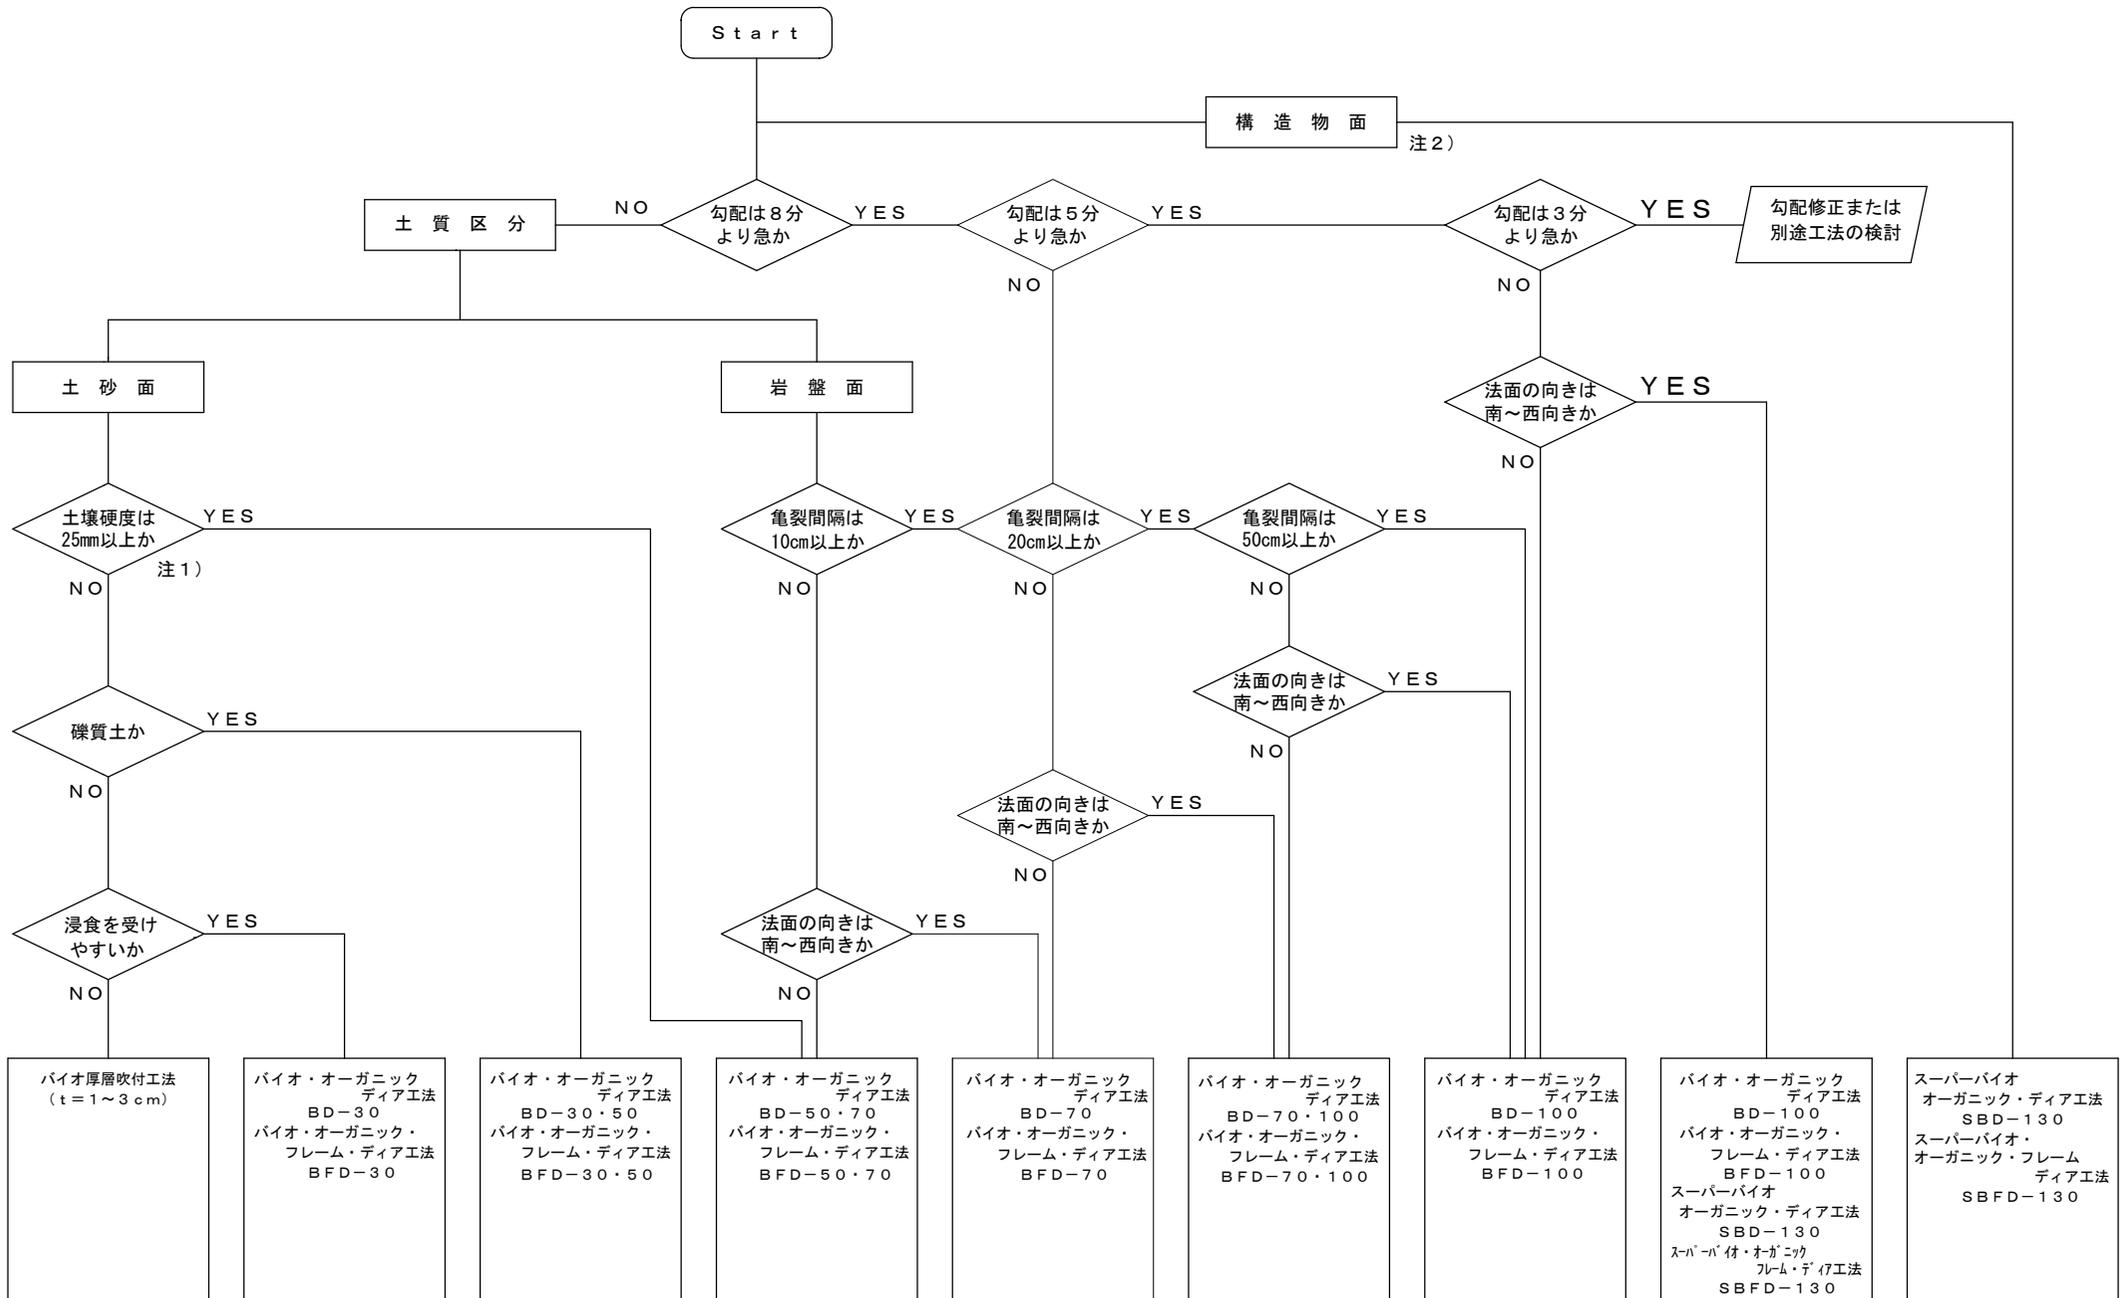

注1) 土壌硬度は粘性土で23mm以上、砂質土で27mm以上。

注2) 法面勾配が1:0.3より緩やかなモルタル吹付面、又はコンクリート構造物面に適用する。